

a. adWall Vario Island dwustronne



Rozdzielczość: 1200 ppi - skala 1:10



Format pliku: PDF



Kolor: CMYK - Coated FOGRA39



Plik spłaszczony (bez warstw),
Bez paserów drukarskich,
Bez atrybutu overprint,
Bez spadów,
Nie zmieniaj wielkości szablonu,
Zamień fonty na krzywe,
Sugerowane składowe koloru czarnego
do podświetleń: C78 M85 Y90 K100



Konieczne usunąć czerwoną, niebieską i żółtą linię przed zapisaniem plików. Pozostawienie linii będzie skutkowało jej wydrukowaniem jako element projektu! Wszystkie ważne elementy, w celu prawidłowej ekspozycji reklamy powinny być wewnątrz obszaru ochronnego zaznaczonego **Czerwoną linią**. Tło i grafika musi wypełniać cały obszar projektu. Kształt wykrojnika-zawierający obszar na szew i keder oznaczony jest **Niebieską linią**. Żółte linie oznaczają obszar technologiczny do uszycia tuneli i elementów konstrukcji- wypełnij go jednolitym kolorem




Pobierz i pracuj na szablonie do projektowania grafiki, który znajduje się na kolejnej stronie tego PDFa. Jeśli jest więcej niż jeden, przygotuj projekty w oddzielnych plikach.



Legenda oznaczeń wytycznych:

Kształt produktu


Obszar ochronny (umieść tu elementy, które mają zostać nieprzycięte, np. logo lub tekst). Pamiętaj aby usunąć wszystkie linie z projektu.

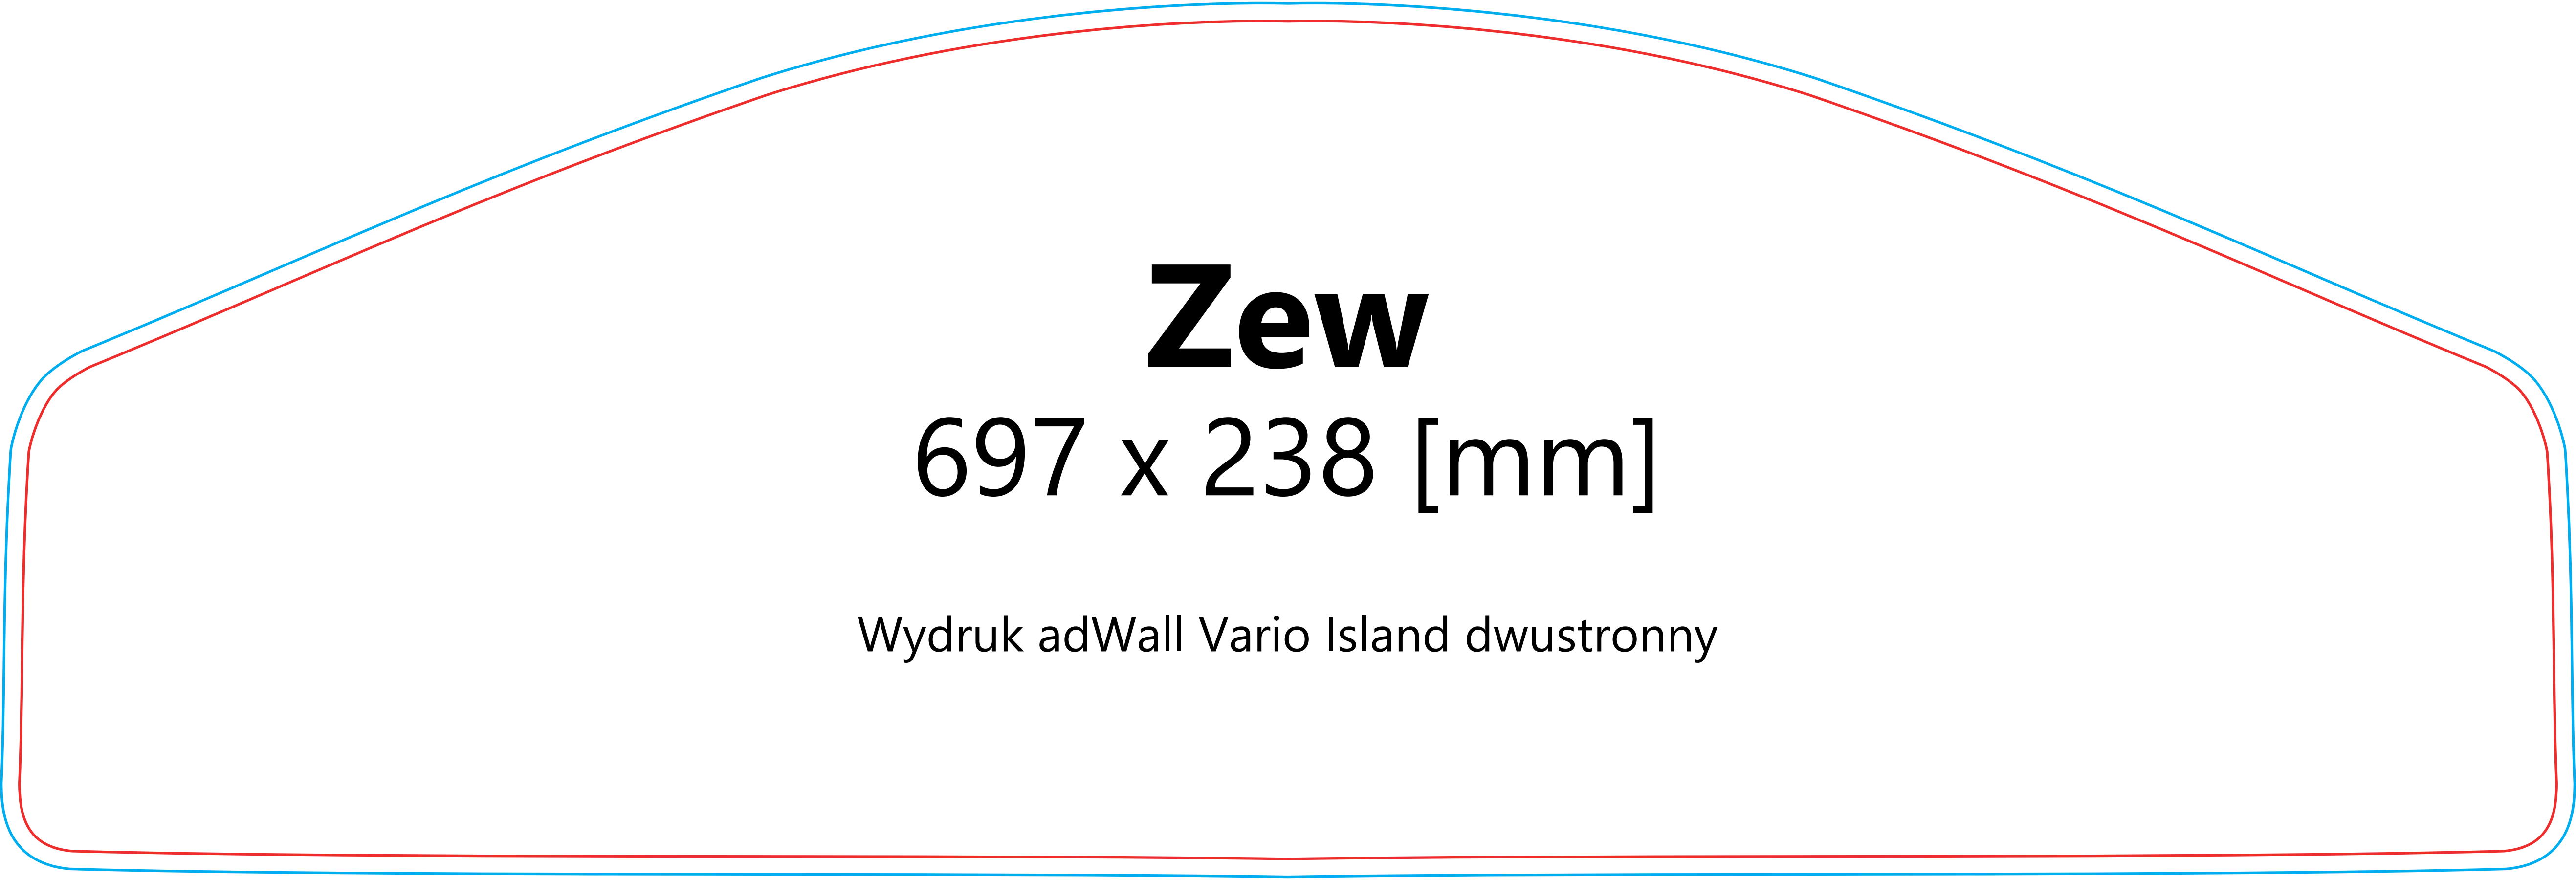

Zew

697 x 238 [mm]

Wydruk adWall Vario Island dwustronny

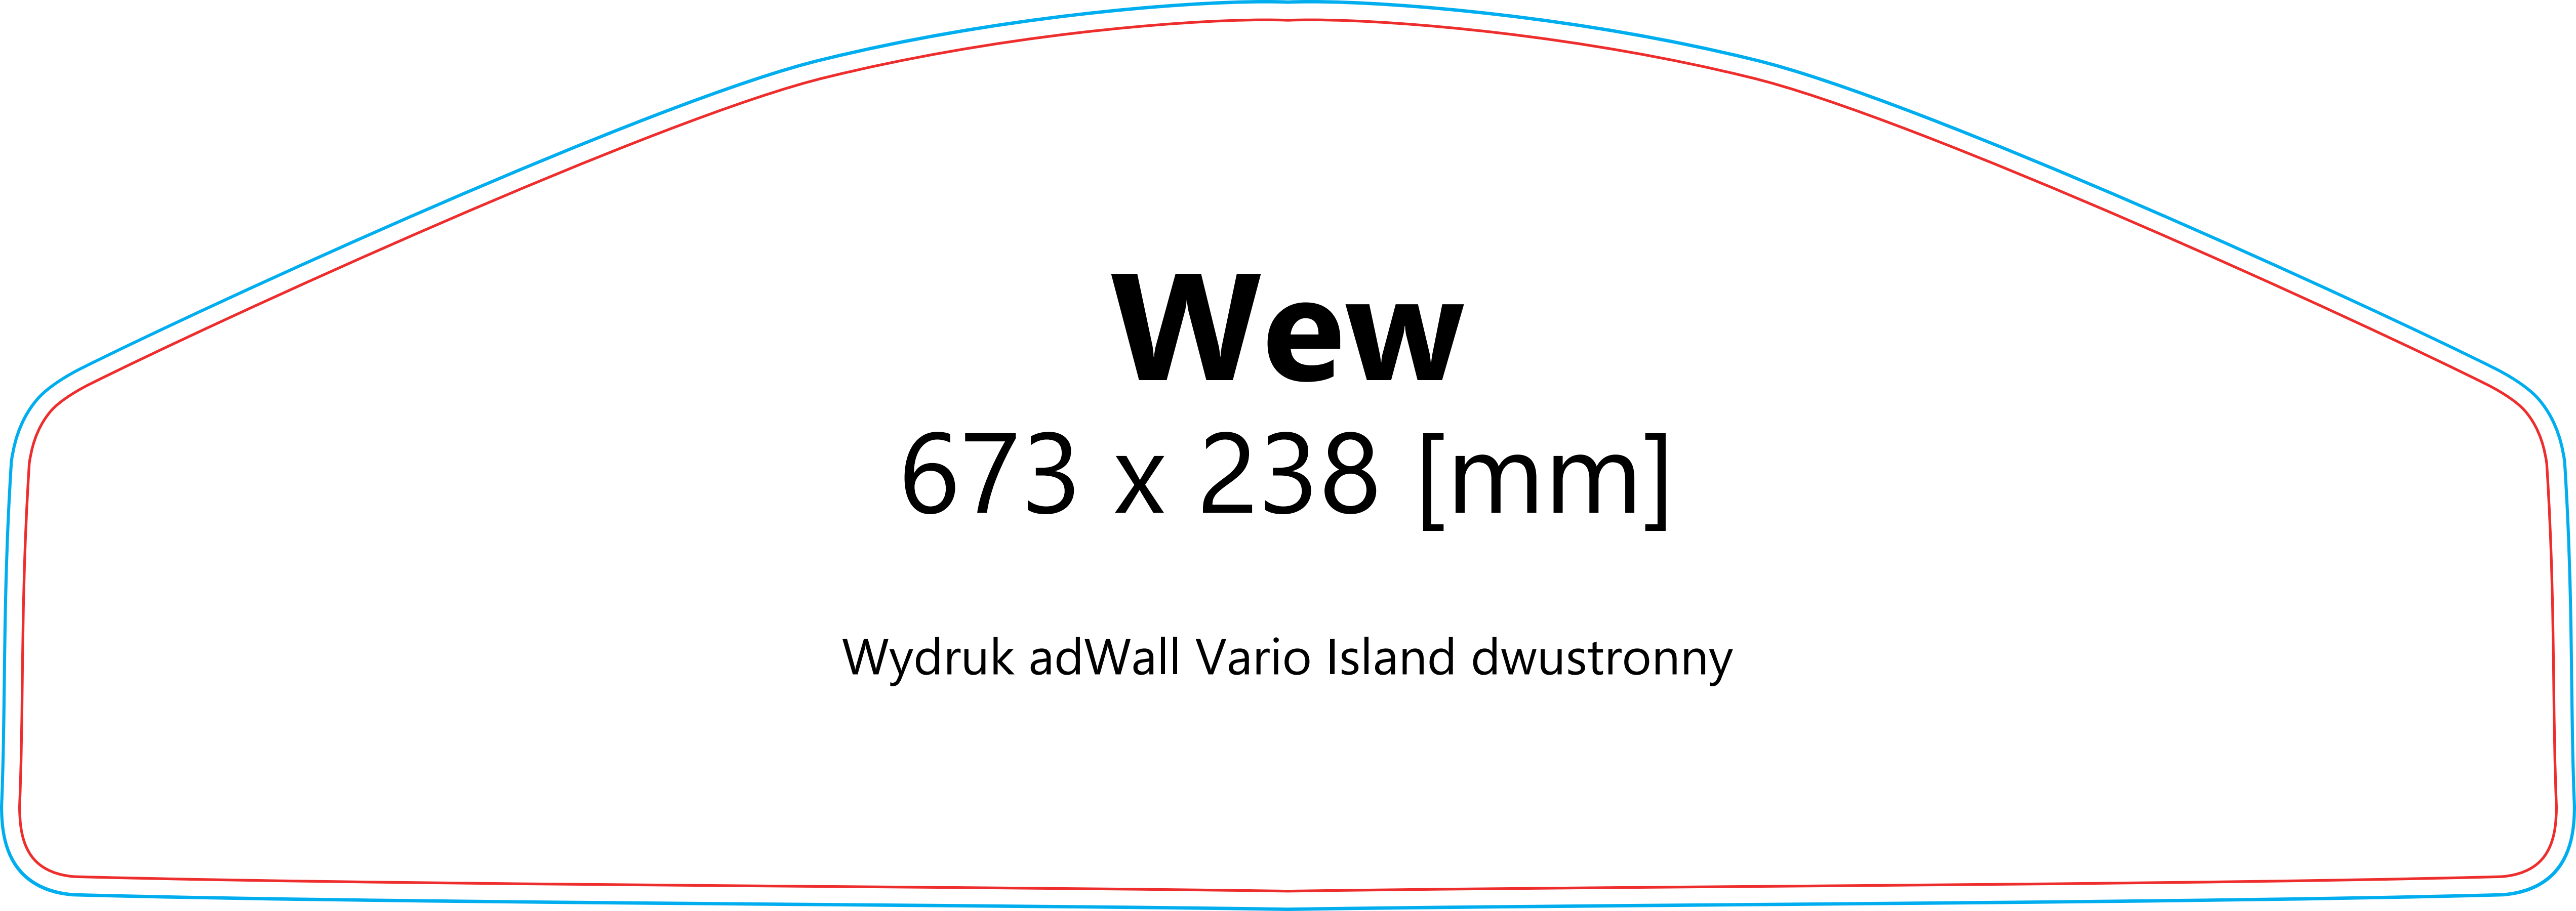

Wew

673 x 238 [mm]

Wydruk adWall Vario Island dwustronny